

236.8-03 Maximale Belegung EV Schränke

1. Maximale Belegung EV-Schränke

Pro passiv Rack max. 432 Links.

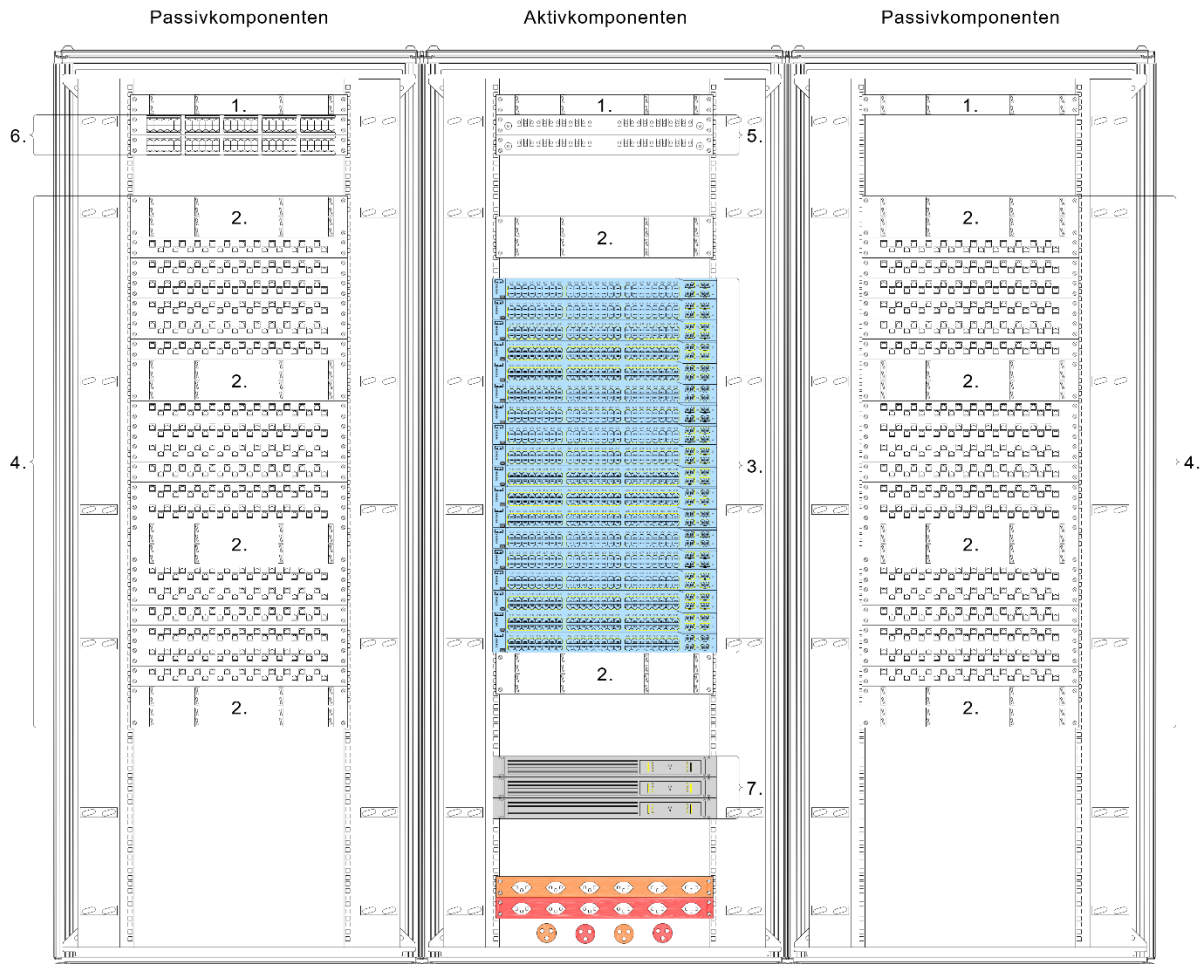











Abbildung 1: Belegung EV Schrank

Legende:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Rangier-Panel 1 HE |
| 2. |  | Rangier-Panel 2 HE |
| 3. |  | Switch |
| 4. |  | Patch-Panel 24 Port (Tertiärverkabelung) |
| 5. |  | KEV LWL |
| 6. |  | Voice-Panel |
| 7. |  | USV (Sofern keine Zentrale USV vorhanden) |
| |  | Steckdosenleiste 6 x T13/ 13A |
| |  | Steckdose 4 x CEE/ 16A an Rackrückwand |